



## PRO Hi-Max 1200 / 1500



**En helt komplett armatur i IP 65 klass med inbyggda hög effekts dioder, går även att få med otroliga funktioner på sensor och nödljus funktion.**

Driv spänning:	AC 100-277V, 50/60 Hz
Effekt:	1200 mm / 40/ 50 watt 1500 mm / 50 / 60 Watt
LED Effekt:	90-100Lm/W
Effekt faktor:	> 0,95
Färg Temp.:	3000-3500K /4000-4500K /6000-6500K
Ljusvinkel:	120 grader
Material:	ABS + PC
Skyddsklass:	IP65
Genomsnittlig brinntid:	50,000 timmar
Garanti:	3 år
Storlek:	1275*150*95 mm 1575*150-95 mm
<b>Tillbehör:</b>	
Sensor funktion:	Detektions area 8-10 meter 5 stycken inställningar på detektions ljus 10/30/50/75 eller 100%
Hålltider Sensor:	5 och 30 sekunder eller 3/5/15 eller 25 minuter
Stanby funktion:	Väljs Av / PÅ vid på 30 % av ljustyrkan
Nödljusfunktion:	Li-on batteri 3,7 V / 4A med laddnings och överladdnings funktion
Nödljus styrka:	Väljes på sensor / vid 40 % 4 timmar



MOVAB  
Maskin & Verktyg AB  
Järnvägsgatan 22  
533 30 Göteborg  
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50  
Fax: 0511-344 555  
Email: info@movab.eu  
Hemsida: www.movab.eu



## PRO SMD 1500 Typ 5.



Ett helt nytt rör med självbalanserad funktion, vilket innebär att man bara kan byta det befintliga lysröret med bibehållen CE-märkning på gamla armaturer.

### Tekniska specifikationer.

LED effekt:	22 Watt / 25 Watt / 30 Watt
Lumen:	2000 Lm / 2300 Lm / 2700 Lm
Dioder:	LG 5630
Drivspänning:	85-265 V / AC
Frekvens:	50-60 Hz
Ljutfärg:	3000 K – 6500K
Ljuskvinkel:	120 grader
Storlek:	600 mm * 26 mm
Skyddsklass:	IP 42
Material:	Aluminium 6063 samt PC kåpa
Genomsnittlig brinntid:	50 000 timmar
Garanti:	2 år
Teststandard:	CE-EMC / CE-LVD / FSS / PSE / ROHS



MOVAB  
Maskin & Verktyg AB  
Järnvägsgatan 22  
533 30 Götene  
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50  
Fax: 0511-344 555  
Email: [info@movab.eu](mailto:info@movab.eu)  
Hemsida: [www.movab.eu](http://www.movab.eu)



## PRO SMD 1200 Typ 5.



Ett helt nytt rör med självbalanserad funktion, vilket innebär att man bara kan byta det befintliga lysröret med bibehållen CE-märkning på gamla armaturer.

### Tekniska specifikationer.

LED effekt:	18 Watt / 22 Watt / 25 Watt
Lumen:	1700 Lm / 2000 Lm / 2300 Lm
Dioder:	LG 5630
Drivspänning:	85-265 V / AC
Frekvens:	50-60 Hz
Ljuskfärg:	3000 K – 6500K
Ljuskvinkel:	120 grader
Storlek:	600 mm * 26 mm
Skyddsklass:	IP 42
Material:	Aluminium 6063 samt PC kåpa
Genomsnittlig brinntid:	50 000 timmar
Garanti:	2 år
Teststandard:	CE-EMC / CE-LVD / FSS / PSE / ROHS




MOVAB  
Maskin & Verktyg AB  
Järnvägsgatan 22  
533 30 Götene  
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50  
Fax: 0511-344 555  
Email: [info@movab.eu](mailto:info@movab.eu)  
Hemsida: [www.movab.eu](http://www.movab.eu)



## PRO SMD 600 Typ 5.

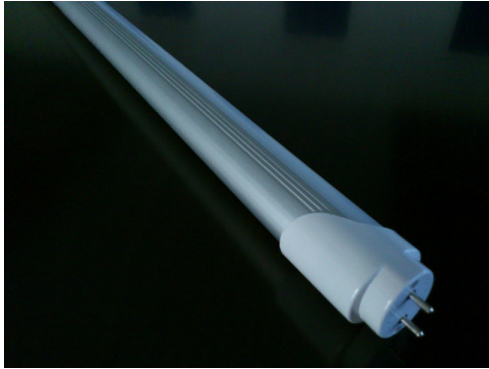

Ett helt nytt rör med självbalanserad funktion, vilket innebär att man bara kan byta det befintliga lysröret med bibehållen CE-märkning på gamla armaturer.

### Tekniska specifikationer.

LED effekt:	8 Watt / 10 Watt
Lumen:	720 Lm / 900 Lm
Dioder:	LG 5630
Drivspänning:	85-265 V / AC
Frekvens:	50-60 Hz
Ljuskvalitet:	3000 K – 6500K
Ljuskvinkel:	120 grader
Storlek:	600 mm * 26 mm
Skyddsklass:	IP 42
Material:	Aluminium 6063 samt PC kåpa
Genomsnittlig brinntid:	50 000 timmar
Garanti:	2 år
Teststandard:	CE-EMC / CE-LVD / FSS / PSE / ROHS



MOVAB  
Maskin & Verktyg AB  
Järnvägsgatan 22  
533 30 Götene  
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50  
Fax: 0511-344 555  
Email: [info@movab.eu](mailto:info@movab.eu)  
Hemsida: [www.movab.eu](http://www.movab.eu)